Farolas profesionales 7000 - 7020/5 - 7020/6

Tipo de luminaria: cabezal cónico con tres brazos para columna Ø 75 mm
Aplicación: exterior
Sistema óptico: visor policarbonato antivandálico cónico transparente
Distribución de luz: directa - simétrica
Material: aluminio
Terminación: pintura en polvo poliéster microtexturado
Información adicional: las luminarias con placa de LED van sin louver

CÓDIGO	ZÓCALO	POTENCIA	LÚMENES	DESCRIPCIÓN	PESO
7020/5	5 x AR111 LED	sin lámpara			7,500 kg
7020/6	6 x AR111 LED	sin lámpara			7,500 kg
7048	2 placas LED	48w	7080 lm	Cabezal 7048 (3 brazos visor cónico) con driver Philips + 2 placas led 24w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 48w - 7080 lm - 4000 k°	8,500 kg
7064	2 placas LED	64w	9440 lm	Cabezal 7064 (3 brazos visor cónico) con driver Philips + 2 placas led 32w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 64w - 9440 lm - 4000 k°	8,500 kg
7072	3 placas LED	72w	10620 lm	Cabezal 7072 (3 brazos visor cónico) con driver Philips + 3 placas led 24w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 72w - 10620 lm - 4000 k°	8,500 kg
7096	3 placas LED	96w	14160 lm	Cabezal 7096 (3 brazos visor cónico) con driver Philips + 3 placas led 32w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 96w - 14160 lm - 4000 k°	8,500 kg

GU10 LED AR111

E27 LED

E40

E40 HQI

LED
LED

IP44

COLORES




6-8 mts de alcance

FOTOMETRÍA



7000 - E40 HQI 150/250w



7010 - E40 60w

Código: **7020/5**

Código: **7020/6**

Código: **7048 - 7064**

Código: **7072 - 7096**

MEDIDAS

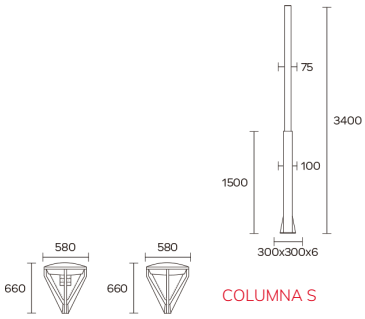

COLUMNA S

COLUMNAS APTAS PARA ESTOS CABEZALES

Modelo
S

Modelo T

Modelo Z

Modelo X